

### CONTADOR DE PERSONAS BASIC



CON EL CONTADOR DE PERSONAS BASIC PODRÁ CONTROLAR EL TOTAL DE PERSONAS QUE ENTRAN EN SU NEGOCIO DIARIAMENTE.


**Características:**

- 1 Transmisor de luz infrarroja
- 1 Receptor de luz infrarroja
- 1 llave para el reseteo del contador
- 4 Pilas Alkalinas AA
- 2 Bridas para la sujección
- Distancia máxima de paso 3 mts.
- Orientación hasta 45°
- Duración de las baterías entre 2 y 4 meses
- Funciona con pilas Alkalinas Tipo AA



Carcasa metálica para la protección del contador


**Especificaciones técnicas del producto:**

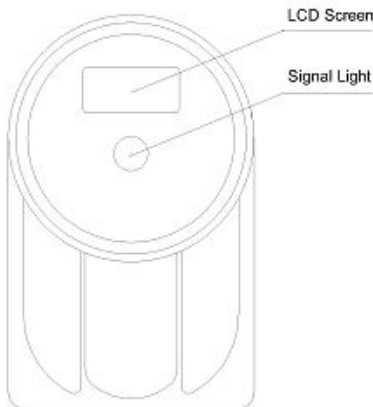

(b). Receiver

**(b) Receptor**


Dimensiones: 102x64x20mm  
Voltage: 3v  
Corriente: < 50mA  
Baterías: 3v AA Pilas Alkalinas  
Vida Batería: 3-4 meses

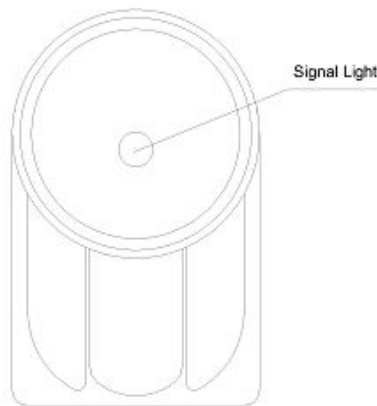

(a). Transmitter

**(a) Transmisor**

Dimensiones: 102x64x20mm  
Voltage: 3v  
Corriente: 1mA  
Baterías: 3v AA Pilas Alkalinas  
Vida Batería: 2-3 meses



(c). Zero Key

**(c) Zero Key**

Dimensiones: Ø14x22mm  
Material: magnético


**Como se instala el contador Basic**

El contador es muy fácil de instalar, utilizando las fijaciones que se incluyen fije el contador a la pared teniendo en cuenta que no deberá superar la distancia indicada por el fabricante de 3 metros como máxima distancia entre el receptor y el emisor.

Si la superficie donde se fija el contador no es completamente plana puede existir una variación en el enfoque de la luz infrarroja, gracias a que el contador es capaz de captar la luz infrarroja con una desviación de unos 45 grados, entre el receptor y el emisor deberemos tener en cuenta que eso afectará al paso máximo de detección. Ver el esquema siguiente para aclarar las dudas:

**El rango efectivo es 3 metros x 45 grados**

**L= Distancia de transmisión <= 3 metros**

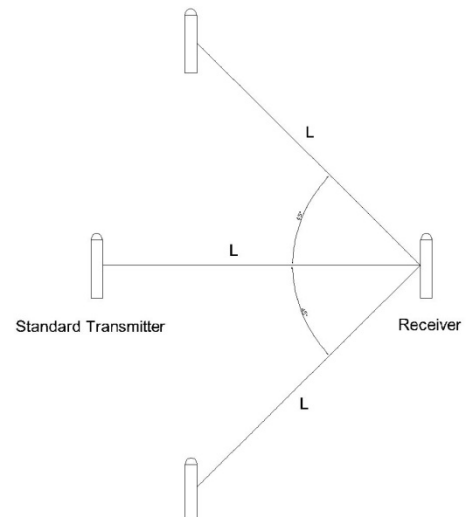

Las características, pueden variar sin previo aviso.