

## ALARMA OPTOTUS PARA LA PROTECCIÓN DE PRODUCTOS EN EXPOSICIÓN




El sistema de Alarma Optopus le ayudará a proteger todos aquellos productos en exposición con libre manipulación por parte del cliente.


Sus características principales son:

- Protección hasta 16 productos por central
- Mando a distancia para el control de la central
- Multialarma por manipulación del producto.
- Posibilidad de conectar diferentes sensores.
- Parada de la alarma mediante mando a distancia
- Incorpora Batería recargable.

Posibilidad de proteger gran cantidad de productos diversos, gracias a sus diferentes sensores.

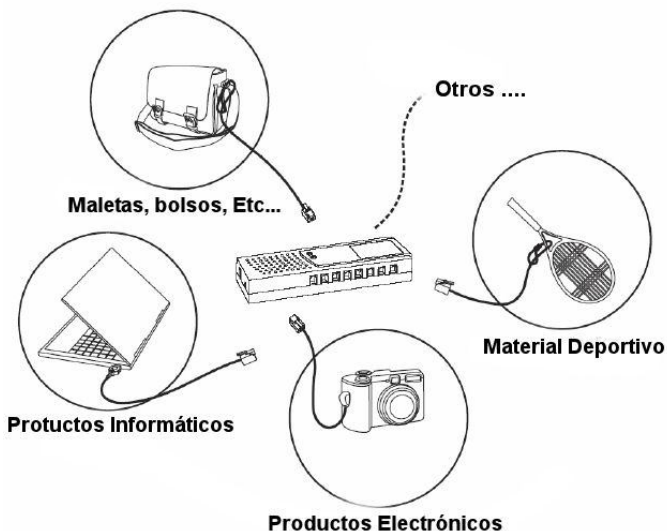

Multialarma, la central de alarmas dará aviso de alarma por diferentes motivos, al intentar manipular el producto protegido.

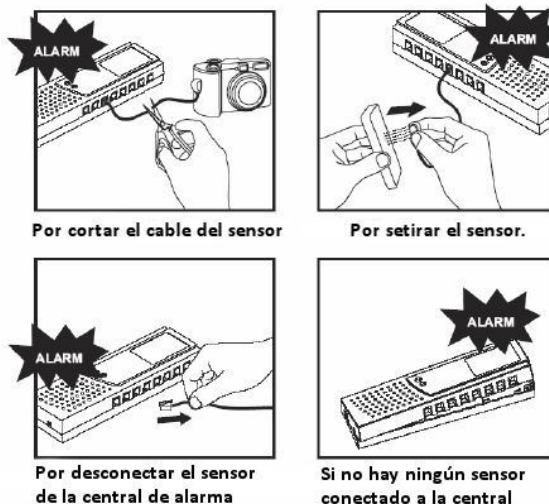

### Sensores disponibles para la central Optopus



SD322



SD312



SD351



SD352



SD331

Sensor SD322, Lazo distancia del cable 15, 150 o 240 cm  
 Sensor SD312, Adhesivo distancia del cable 150 cm  
 Sensor SD351, USB distancia del cable 150 cm  
 Sensor SD352, Mini USB distancia del cable 150 cm  
 Sensor SD331, RJ11 distancia del cable 15, 150 o 240 cm

### Especificaciones Técnicas:

- Adaptador AC 110V/220V  $\pm$  10%.
- Decibelios Alarma 100/110Db a 10 cm .
- Dimensiones del Producto: 230 x 63 x 40 mm.
- 16 Entradas para sensores
- Leds de estado de funcionamiento
- Condiciones de trabajo:  
 Temperatura: 0 ~ 40°C (32 a 104°F)  
 Humedad: 20% ~ 85%